



LARGE LDOME

KRÄFTIG GRÖBTE DOME

DIFFUSE INDIREKTE LICHT.



ROBUSTES GEHÄUSE

ALUMINIUM
& WEIBES PMMA

M8-STECKER

- ✓ GRÖBTE DOME,
- ✓ DAUERBETRIEB ODER PULS-MODUS,
- ✓ VERSCHIEDENEN WELLENLÄNGEN

Der LARGE LDOME ist der größte Dome der TPL Vision Produktpalette. Er kann im Dauerbetrieb oder Puls-Modus betrieben werden und erzeugt ein besonders diffuses, indirektes Licht. Wenn Sie gewölbte oder glänzende Oberflächen beleuchten müssen, kommen Sie am

LDOME nicht vorbei. Er entfaltet sein ganzes Potenzial im Bereich der Robotik (z. B. Positionierhilfe) und der Qualitätskontrolle (z. B. Oberflächenfehler, Lesen verschiedener Arten von Markierungen, Materialmängel).

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Kabel M8 Buchse 3-polig




2 M	Ref : C-M8-3P-2M
5 M	Ref : C-M8-3P-5M
10 M	Ref : C-M8-3P-10M

Schutzbrillen



Ref : EYE-PROTECT

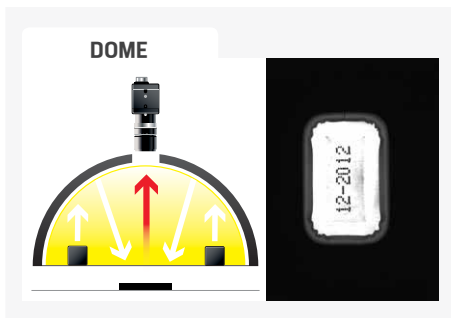

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Elektronik	
Versorgungsspannung	24 VDC ±10 %
Betriebsart	Dauerbetrieb oder Puls, je nach Verdrahtung
Einschaltzeit	1,5 ms
Ausschaltzeit	1 ms
Anschlüsse	3-poliger M8-Stecker
Max. Verbrauch (WHI, 630, 525, 470, 850)	25 W
Optik	
Farbe	Weiß, Rot, Grün, Blau, Infrarot
Anzahl der LEDs	18
Umgebung	
Abmessungen	400 x 400 x 182 mm
Innendurchmesser	300 mm
Gewicht	1500 g
Gehäusematerial	Aluminium + weißes PMMA
Befestigung	4 Schrauben M8
Umgebung	
Betriebstemperatur	0–40°C
Lagertemperatur	0–60°C
Schutzklasse	IP 00
Normen	RoHS-CE-WEEE

ZUSAMMENSETZUNG DER BESTELLNUMMER

STANDARDSTRUKTUR

LDOME	-	FARBE
		WHI
		630
		525
		470
		850

ZUM BEISPIEL : **ERGEBNISSE :**
 LDOME WEIßE LEDES : ➔ LDOME-WHI
 LDOME ROTE LEDES : ➔ LDOME-630
 LDOME BLAUE LEDES : ➔ LDOME-470

Technische Daten und Aussehen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ref.TS-050201-A2, Ausgabe 2019/12.

TPL VISION UK

Brenchley House - School Road - Charing - Kent TN27 0JW - UK
 Tel. +44 (0)1738 310 392 - contact@tpl-vision.co.uk

www.tpl-vision.com



Weitere verfügbare Unterlagen:

- ZEICHNUNGEN IN PDF, DWG, DXF, IGS, STEP UND X_Y
- BETRIEBSANLEITUNG

Large LDOME

