TSPOT 1

KOMPAKT & STARKE SPOTLIGHT

KOMPAKTE UND AUTONOME BELEUCHTUNGEN.

- ✔ KOMPAKT,
- ✔ AUTONOM,
- ✔ DAUERBETRIEB ODER PULS-MODUS.

Der TSPOT 1 gehört zur Gruppe der Mini-Spots mit hoher Leistung und ist ein guter Beweis dafür, wie einfach die Produkte von TPL Vision zu verwenden sind: Ausgestattet mit seiner eigenen geregelten Stromquelle ist er im Handumdrehen installiert. Seine Power-LED ist selbst dann einsetzbar, wenn nur wenig Platz vorhanden ist – egal ob mit direktem intensivem oder diffusem Licht. Und nicht einmal höchste Fertigungsgeschwindigkeiten bringen sie aus ihrem Rhythmus. Alles im TSPOT 1 zielt auf einfachen und effizienten Einsatz ab.

Abstand	0,2m		0,4m		0,7m		1m	
TSPOT1-WHI	9500 lux	100 x 100 mm	2200 lux	200 x 200 mm	700 lux	350 x 350 mm	320 lux	500 x 500 mm
(Messungen bei weißer Beleuchtung)								

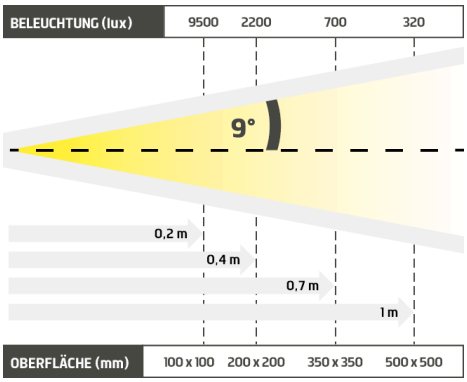

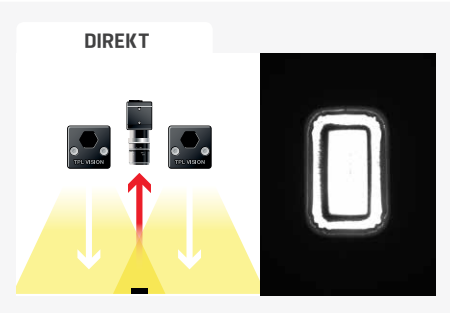

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Elektronik	
Versorgungsspannung	24 VDC ±10 %
Betriebsart	Dauerbetrieb oder Puls, je nach Verdrahtung
Einschaltzeit	1,5 ms
Ausschaltzeit	1 ms
Anschlüsse	4-poliger M12-Stecker
Maximale Leistung	8,5W
Optik	
Farbe	Weiß, Rot, Grün, Blau
Anzahl der LEDs	1
Standardlinse	± 9°
Mechanik	
Abmessungen	23 x 20 x 13 mm
Gewicht (g)	70 g mit Stromversorgung
Gehäusematerial	schwarzes eloxiertes Aluminium
Befestigung	2 Löcher für Schrauben M3 (nicht im Lieferumfang)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0–40°C
Lagertemperatur	0–60°C
Schutzklasse	IP 40
Normen	RoHS-CE-WEEE

ZUSAMMENSETZUNG DER BESTELLNUMMER

STANDARDSTRUKTUR

TSPOT1	–	FARBE	–	LINSE
		WHI		9 ± 9°
		630		
		525		
		470		

ZUM BEISPIEL :
TSPOT 1 WEIßE LEDS ± 9° : ➡ TSPOT1-WHI-9
TSPOT 1 ROTE LEDS ± 9° : ➡ TSPOT1-630-9
TSPOT 1 BLAUE LEDS ± 9° : ➡ TSPOT1-470-9

ERGEBNISSE :

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Kabel M12 Buchse 4-polig

2 M	Ref : C-M12-4P-2M
5 M	Ref : C-M12-4P-5M
10 M	Ref : C-M12-4P-10M

Schutzbrillen

Ref : EYE-PROTECT

DIFFUSORS ODER POLARISATOR

DIFFUSOR – **TSPOT1**

DO	OPAKE
DS	MATTIERTE
POL	POLARISATOR

Opake Diffusor für TSPOT1 ➡ **DO-TSPOT1**
Mattierte Diffusor für TSPOT1 ➡ **DS-TSPOT1**
Polarisator für TSPOT1 ➡ **POL-TSPOT1**

DIFFUSORS UND POLARISATOR LABKIT

REF : **THLACCSP1**

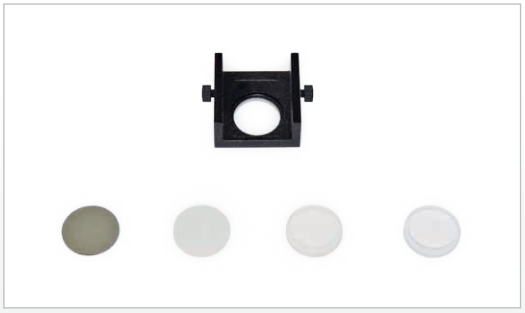

Technische Daten und Aussehen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ref.TS-040701-C2, Ausgabe 2020/10.

TPL VISION UK
Brenchley House - School Road - Charing - Kent TN27 0JW - UK
Tel. +44 (0)1738 310 392 - contact@tpl-vision.co.uk
www.tpl-vision.com

Weitere verfügbare Unterlagen:

- ZEICHNUNGEN IN PDF, DWG, DXF, IGS, STEP UND X_Y
- BETRIEBSANLEITUNG